
		REVISIONS		
Zone	Rev.	Beschreibung	Datum	gepr.

Sitzseite

Rampas setzen
(10 x InnengewindeM6)

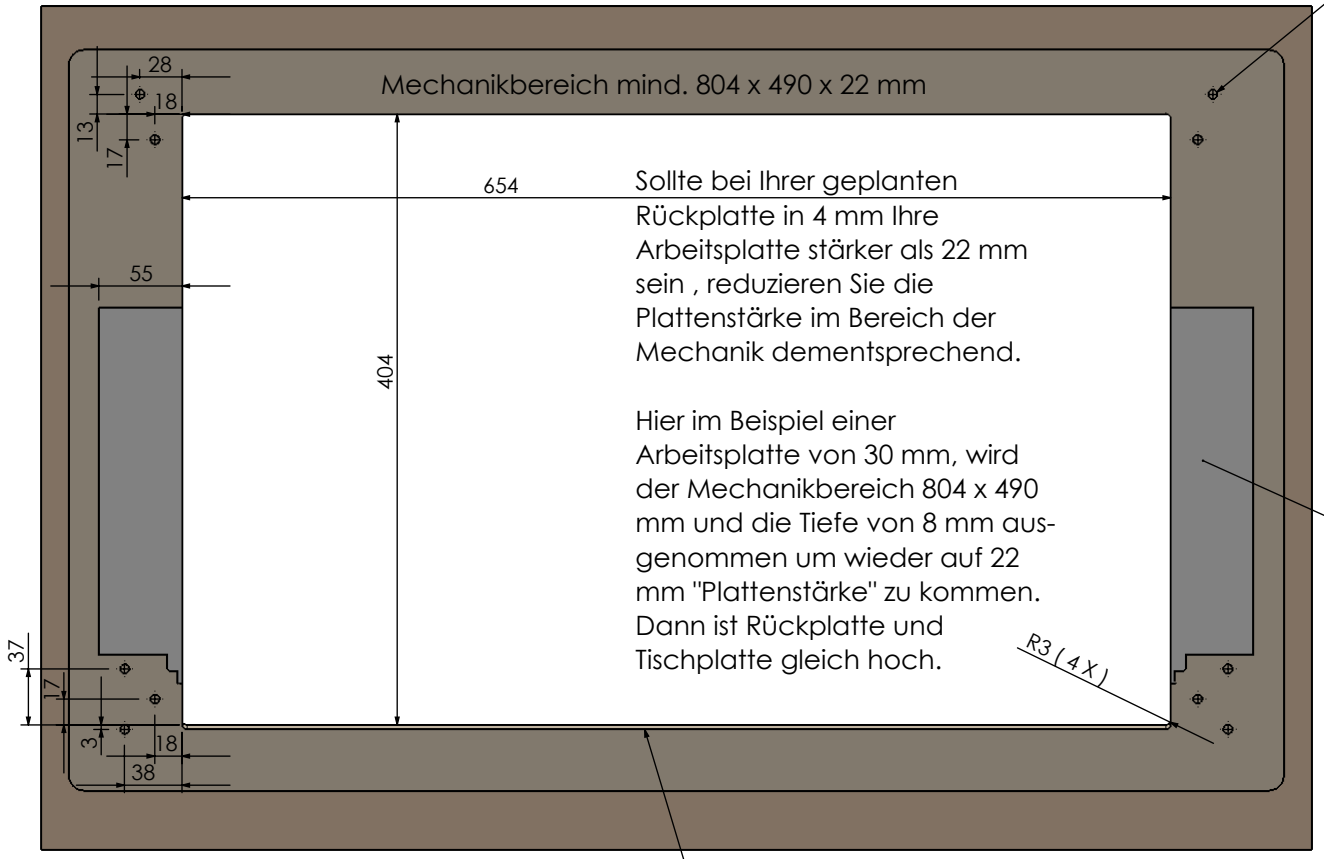

2 X Fräsungen
für Schlitten 10 mm tief
ab Mechanikbereich)

Fase min. 6°
Bei Rückplatten stärker 5 mm prüfen ob Fase reicht

Berechnungsbeispiel:
Ausführung der Rückplatte vom Monitor im Tischfurnier
bei einer Tischplattenstärke von 22 mm.
650 x 400 x 4 mm + 0,3 Kleber
Bei einer Rückplatte von 4 mm ist die Tischplattenstärke
im Bereich der Mechanik 22 mm.
Bei einer Rückplatte von 5 mm sind es 23 mm usw.
Ggfls. Tischplattenstärke im Bereich der Tischmechnik
anpassen.
Für die Wannenmontage vorne und hinten ausreichend Platz lassen.
Rampamuffen setzen.

novis
Technik + Design

www.novis-technik-design.de
rehorst@novis-technik-design.de

09.03.2023

Alle Kanten gebrochen,
entgratet 0,3 x 45°
Toleranzen:
Bohrung u. Gewinde +/- 0,2
Passungen +/- 0,02
Alle Masse in mm

Material

Oberfläche

	Name	Datum
gez.		
gepr.		

Kommentar

Tischplatte /Fräsungen

LOFT fold 27"

Teile Nr.	Rev.

Massstab1:5 | Gewicht | Blatt