

LOFT MOUNT

NOVIS
monitors

ATEMBERAUBEND GROSSARTIG.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN.

- DIGITAL SIGNAGE PRÄSENTATIONSMONITOR MIT FLEXIBLEN MONTAGEEIGENSCHAFTEN
- WAND-ODER KONSOLENEINBAU
- FLÄCHENBÜNDIGER WANDEINBAU/ UNTERPUTZLÖSUNG MIT EINBAUWANNE
- WAND-/ DECKENHÄNGEND MIT VESA-HALTERUNGSNORM FÜR UNIVERSELLE BEFESTIGUNGEN
- ABSOLUT PLANE FRONTSEITE AUS ESG SCHUTZGLAS
- DESINFEKTIONSMITTEL GEEIGNET
- BRILLANTES UND KONTRASTREICHES BILD MIT GROSSEM BETRACHTUNGSWINKEL
- NACHHALTIG VERFÜGBARE INDUSTRIEQUALITÄT (BETRIEB 24/7)
- SCHNITTSTELLEN FÜR ALLE GRAFIKSYSTEME
- FÜR NETZWERK UND GEBÄUDEAUTOMATION
- 36 MONATE GARANTIE

GEBÄUDEAUTOMATION



BERATUNG




DIGITAL SIGNAGE
INFOTERMINAL



SOWIE DIVERSE WEITERE EINSATZBEREICHE


INTEGRIERT.

- ABSOLUT PLAN UND FLÄCHENBÜNDIG
- EINFACHE WARTUNG

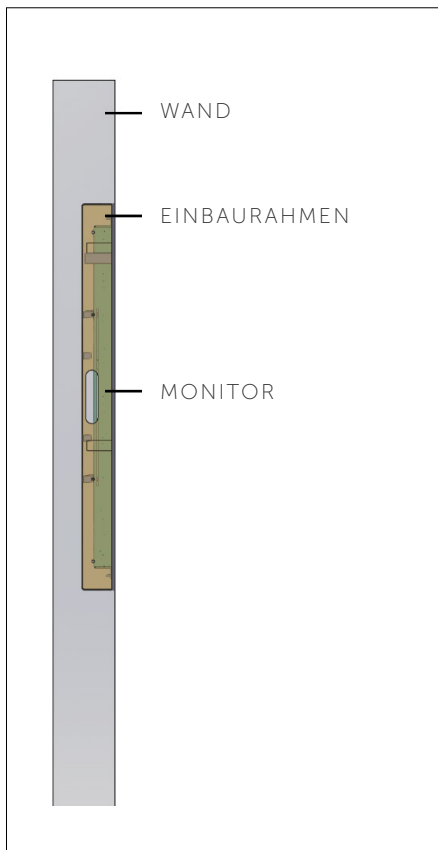

HALTERUNG.

- DIVERSE VESA HALTERUNGSNORMEN
- ZAHLEICHE MONTAGEMÖGLICHKEITEN

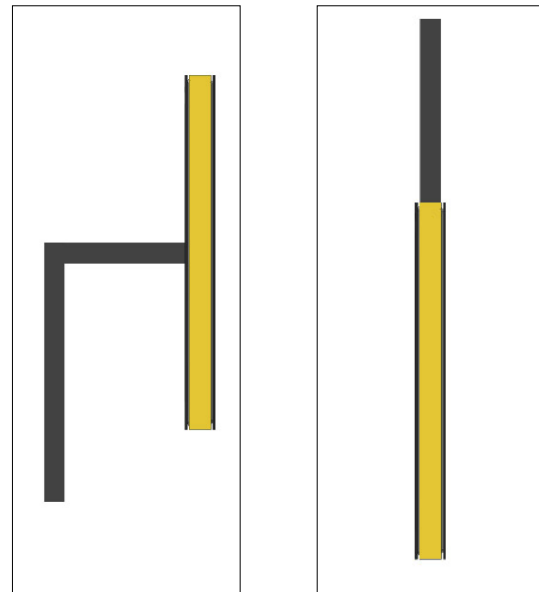

UND VIELE WEITERE...

BILDSCHIRMDIAGONALE.

65" (165,1 CM)

55" (138,7 CM)

42" (106,7 CM)

27" (68,6 CM)

23" (58,4 CM)

21,5" (54,5 CM)

STANDARD AUSSTATTUNG.

- VORDERSEITE WAHLWEISE



SCHWARZ (RAL 9005)



WEISS (RAL 9016)

- UMLAUFENDER LEISTENRAHMEN IN ALU NATUR GESCHLIFFEN



- EINBAUWANNE IN SCHWARZ MIT INTEGRIERTER SCHWINGUNGSENTKOPPLUNG
- FEST MONTIERTES KABEL FÜR HDMI-BILDSIGNALÜBERTRAGUNG UND STROMVERSORGUNG, LÄNGE CA. 2,5 M
- DIVERSE VESA STANDARDS

NOCH MEHR OPTIONEN...

- OPTIONAL IM FRONTGLAS INTEGRIERTES MULTI-TOUCHSYSTEM MIT TABLET FEELING
- FARBNEUTRALE, HOCHWIRKSAME ENTSPIEGELUNG
- LEUCHTSTÄRKEN ÜBER 1500 CD/M² (TAGESLICHT GEEIGNET, AUTOMATISCHES DIMMING)
- ANSCHLUSSVARIANTEN: DISPLAYPORT (DP), DVI, LAN/WLAN, KNX/EIB

TECHNISCHE DATEN

LOFT MOUNT

BILDSCHIRMDIAGONALE	165,1 CM (65") WIDE, FULL HD IPS	138,7 CM (55") WIDE, FULL HD IPS	106,7 CM (42") WIDE, FULL HD IPS
GEHÄUSEABMESSUNGEN OHNE EINBAUWANNE BXHXT (MM)	1570 X 940 X 52,5	1330 X 795 X 54,4	1034 X 640 X 54,4
DISPLAYTECHNOLOGIE	IPS LCD MIT LED BACKLIGHT	IPS LCD MIT LED BACKLIGHT	IPS LCD MIT LED BACKLIGHT
EMPFOHLENE AUFLÖSUNG (PIXEL)	1920 X 1080	1920 X 1080	1920 X 1080
BILDFORMAT	16:9	16:9	16:9
BILDGRÖSSE (MM)	1428 X 804	1210 X 680	930 X 523
LEUCHTDICHTE (CD/M ²)	700	700	700
MAX. BETRACHTUNGSWINKEL H/V (°)	178 / 178	178 / 178	175 / 178
KONTRASTUMFANG	4000:1	4000:1	4000:1
SCHALTZEIT (MS)	8	6,5	8
DARSTELLBARE FARBEN (MILLIONEN)	16,7	16,7	16,7
GRAFIK-SCHNITTSTELLEN	HDMI (HDCP VERSCHLÜSSELUNG)		
NETZTEIL EXTERN	EINGANGSSPANNUNG 220-240 V, 50/60 HZ AUSGANGSSPANNUNG 24 V		
LEISTUNGS-AUFNAHME IM BETRIEB (WATT)	192	106	99
GEWICHT OHNE EINBAUWANNE CA. (KG)	33	TBA	23
BETRIEBSTEMPERATUR MIN/MAX (°C)	0 / +50	0 / +50	0 / +50
GARANTIE	36 MONATE / MECHANIK UNBEGRENZT		

WEITERE GRÖSSEN AUF ANFRAGE

TECHNISCHE DATEN

LOFT MOUNT

BILDSCHIRMDIAGONALE	68,6 CM (27") WIDE, FULL HD IPS	58,4 CM (23") WIDE, FULL HD IPS	54,5 CM (21,5") WIDE, FULL HD IPS
GEHÄUSEABMESSUNGEN BXHXT (MM)	650 X 400 X 35	550 X 350 X 35	550 X 350 X 35
DISPLAYTECHNOLOGIE	IPS LCD MIT LED BACKLIGHT	IPS LCD MIT LED BACKLIGHT	IPS LCD MIT LED BACKLIGHT
EMPFOHLENE AUFLÖSUNG (PIXEL)	1920 X 1080	1920 X 1080	1920 X 1080
BILDFORMAT	16:9	16:9	16:9
BILDGRÖSSE (MM)	597 X 334	510 X 287	475 X 268
LEUCHTDICHTE (CD/M ²)	350	300	300
MAX. BETRACHTUNGSWINKEL H/V (°)	178 / 178	178 / 178	178 / 178
KONTRASTUMFANG	1000:1	1000:1	5000:1
SCHALTZEIT (MS)	10	10	8
DARSTELLBARE FARBEN (MILLIONEN)	16,7	16,7	16,7
GRAFIK-SCHNITTSTELLEN	HDMI (DVI- UND DP-ADAPTER LIEGEN BEI)		
NETZTEIL EXTERN	EINGANGSSPANNUNG 220-240 V, 50/60 HZ AUSGANGSSPANNUNG 12 V		
LEISTUNGS-AUFNAHME IM BETRIEB (WATT)	20	22	20
GEWICHT CA. (KG)	8	7,5	7,5
BETRIEBSTEMPERATUR MIN/ MAX (°C)	0 / +50	0 / +50	0 / +60
GARANTIE	36 MONATE / MECHANIK UNBEGRENZT		

WEITERE GRÖSSEN AUF ANFRAGE

