

LOFT MOUNT

NOVIS
monitors

ATEMBERAUBEND GROSSARTIG.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN.

- DESIGN-DIGITAL SIGNAGE/ -TOUCH-PANEL PC MIT FLEXIBLEN MONTAGEEIGENSCHAFTEN:
 - WAND-ODER KONSOLENEINBAU MIT EINBAUWANNE
 - FLÄCHENBÜNDIGER WANDEINBAU/ UNTERPUTZLÖSUNG
 - WAND-/ DECKENHÄNGEND MIT VESA-HALTERUNGSNORM FÜR UNIVERSELLE BEFESTIGUNGEN
 - SPEZIALHALTERUNGEN AUF WUNSCH
- ABSOLUT PLANE FRONTSEITE
- GERÄUSCHLOSE KÜHLUNG
- NACHHALTIG VERFÜGBARE INDUSTRIEQUALITÄT (BETRIEB 24X7X365)
- BRILLANTES UND KONTRASTREICHES BILD MIT GROSSEM BETRACHTUNGSWINKEL
- SCHNITTSTELLEN FÜR ALLE GRAFIKSYSTEME, FÜR NETZWERK UND GEBÄUDEAUTOMATION
- 36 MONATE GARANTIE

GEBÄUDEAUTOMATION



BERATUNG




DIGITAL SIGNAGE
INFOTERMINAL



SOWIE DIVERSE WEITERE EINSATZBEREICHE


INTEGRIERT.

- ABSOLUT PLAN UND FLÄCHENBÜNDIG
- EINFACHE WARTUNG

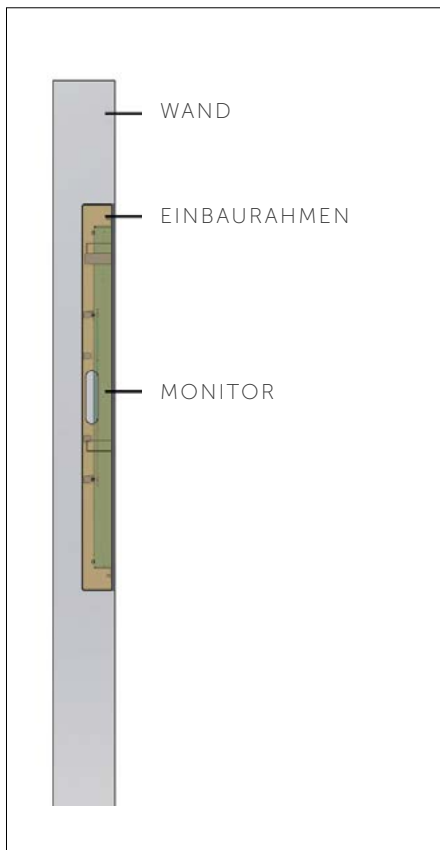

HALTERUNG.

- DIVERSE VESA HALTERUNGSNORMEN
- ZAHLREICHE MONTAGEMÖGLICHKEITEN

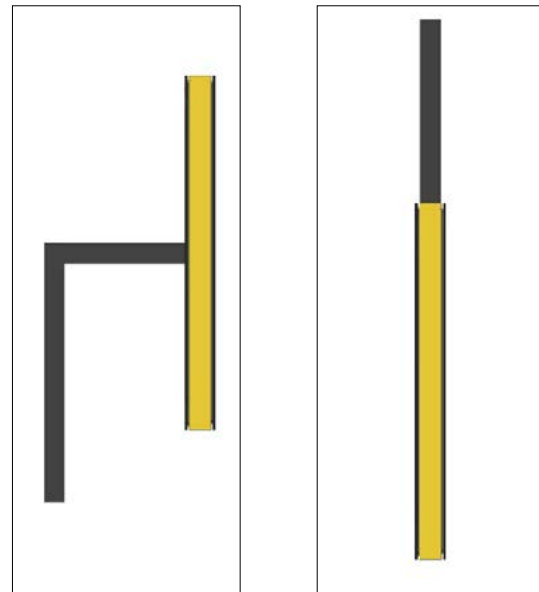

UND VIELE WEITERE...

BILDSCHIRMDIAGONALE.

65" (165,1 CM)

55" (138,7 CM)

42" (106,7 CM)

27" (68,6 CM)

23" (58,4 CM)

21,5" (54,5 CM)

STANDARD AUSSTATTUNG.

- VORDERSEITE WAHLWEISE



SCHWARZ (RAL 9005)



WEISS (RAL 9016)

- UMLAUFENDER LEISTENRAHMEN IN ALUMINIUM NATUR GESCHLIFFEN UND GEWACHST



- EINBAUWANNE IN SCHWARZ MIT INTEGRIERTER SCHWINGUNGSENTKOPPLUNG
- FEST MONTIERTES KABEL FÜR HDMI-BILDSIGNALÜBERTRAGUNG UND STROMVERSORUNG, LÄNGE CA. 2,3 M
- DIVERSE VESA STANDARDS

OPTIONALE AUSSTATTUNGEN.

- LEISTENRAHMEN SCHWARZ ELOXIERT



- HOCHPRÄZISE TOUCHFUNKTION (PCT-DURCHGLAS-MULTITOUCH, SIGNALÜBERTRAGUNG PER USB)
- FARBNEUTRALE, HOCHWIRKSAME ENTSPIEGELUNG
- BLICK- UND DISKRETIONSSCHUTZ (VERHINDERT BLICKE VON DER SEITE AB EINEM WINKEL VON 30°)
- LEUCHTSTÄRKEN ÜBER 1500 CD/M² (TAGESLICHT GEEIGNET, AUTOMATISCHES DIMMING)
- ANSCHLUSSVARIANTEN: DISPLAYPORT (DP), DVI
- LAN/WLAN
- KNX/EIB
- WEITERE ANSCHLUSSVARIANTEN (BILDSIGNAL ANALOG, ETC.) AUF ANFRAGE
- 2 X 10 WATT LAUTSPRECHER, ERWEITERBAR ZUM AUDIOSYSTEM MIT MIKROFON UND NOISEGATE
- INTEGRIERTE KAMERA
- SCHUTZKLASSEN HÖHER ALS IP20

TECHNISCHE DATEN

LOFT MOUNT/STANDARD AUSSTATTUNG

BILDSCHIRMDIAGONALE	165,1 CM (65") WIDE, FULL HD IPS	138,7 CM (55") WIDE, FULL HD IPS	106,7 CM (42") WIDE, FULL HD IPS
GEHÄUSEABMESSUNGEN OHNE EINBAUWANNE BXHXT (MM)	1570 X 940 X 52,5	1330 X 795 X 54,4	1034 X 640 X 54,4
DISPLAYTECHNOLOGIE	IPS LCD MIT LED BACKLIGHT	IPS LCD MIT LED BACKLIGHT	IPS LCD MIT LED BACKLIGHT
EMPFOHLENE AUFLÖSUNG (PIXEL)	1920 X 1080	1920 X 1080	1920 X 1080
BILDFORMAT	16:9	16:9	16:9
BILDGRÖSSE (MM)	1428 X 804	1210 X 680	930 X 523
LEUCHTDICHTE (CD/M ²)	700	700	700
MAX. BETRACHTUNGSWINKEL H/V (°)	178 / 178	178 / 178	175 / 178
KONTRASTUMFANG	4000:1	4000:1	4000:1
SCHALTZEIT (MS)	8	6,5	8
DARSTELLBARE FARBEN (MILLIONEN)	16,7	16,7	16,7
GRAFIK-SCHNITTSTELLEN	HDMI (HDCP VERSCHLÜSSELUNG)		
NETZTEIL EXTERN	EINGANGSSPANNUNG 220-240 V, 50/60 HZ AUSGANGSSPANNUNG 12 V		
LEISTUNGS-AUFNAHME IM BETRIEB (WATT)	192	106	99
GEWICHT OHNE EINBAUWANNE CA. (KG)	33	TBA	23
BETRIEBSTEMPERATUR MIN/MAX (°C)	0 / +50	0 / +50	0 / +50
GARANTIE	36 MONATE / MECHANIK UNBEGRENZT		

WEITERE GRÖSSEN AUF ANFRAGE

TECHNISCHE DATEN

LOFT MOUNT/STANDARD AUSSTATTUNG

BILDSCHIRMDIAGONALE	68,6 CM (27") WIDE, FULL HD IPS	58,4 CM (23") WIDE, FULL HD IPS	54,5 CM (21,5") WIDE, FULL HD IPS
GEHÄUSEABMESSUNGEN OHNE EINBAUWANNE BXHXT (MM)	650 X 400 X 35	550 X 350 X 35	550 X 350 X 35
DISPLAYTECHNOLOGIE	IPS LCD MIT LED BACKLIGHT	IPS LCD MIT LED BACKLIGHT	IPS LCD MIT LED BACKLIGHT
EMPFOHLENE AUFLÖSUNG (PIXEL)	1920 X 1080	1920 X 1080	1920 X 1080
BILDFORMAT	16:9	16:9	16:9
BILDGRÖSSE (MM)	597 X 334	510 X 287	475 X 268
LEUCHTDICHTE (CD/M ²)	350	300	300
MAX. BETRACHTUNGSWINKEL H/V (°)	178 / 178	178 / 178	175 / 178
KONTRASTUMFANG	1000:1	1000:1	5000:1
SCHALTZEIT (MS)	8	10	8
DARSTELLBARE FARBEN (MILLIONEN)	16,7	16,7	16,7
GRAFIK-SCHNITTSTELLEN	HDMI (HDCP VERSCHLÜSSELUNG)		
NETZTEIL EXTERN	EINGANGSSPANNUNG 220-240 V, 50/60 HZ AUSGANGSSPANNUNG 12 V		
LEISTUNGS-AUFNAHME IM BETRIEB (WATT)	20	22	20
GEWICHT OHNE EINBAUWANNE CA. (KG)	8	6,5	6,5
BETRIEBSTEMPERATUR MIN/MAX (°C)	0 / +50	0 / +50	0 / +60
GARANTIE	36 MONATE / MECHANIK UNBEGRENZT		

WEITERE GRÖSSEN AUF ANFRAGE

MONITORE FÜR ÄSTHETEN

www.novis-technik-design.de

NOVIS TECHNIK + DESIGN GMBH
MÖNCHWEG 19 | 72108 ROTTENBURG

TEL: +49 (0) 74 57 696 272 | FAX: 0 71 21 / 1641 - 99
MAIL: INFO@NOVIS.DE | WWW.NOVIS-TECHNIK-DESIGN.DE

AMTSGERICHT STUTTGART HRA 736560
UST-IDNR.: DE277096231

BRANDING & UMSETZUNG - WWW.GERDSSON.DE

© NOVIS TECHNIK + DESIGN GMBH | ALLE RECHTE VORBEHALTEN.